

FESTBRENNSTOFFHERD

RUSTICO-90 2.0

ERHÄLTICH IN DEN AUSFÜHRUNGEN:

- (1) Schwarz (rechts / links)
- (2) Bordeauxrot (rechts / links)
- (3) Grün (rechts / links)
- (4) Creme (rechts / links)
- (5) Speckstein (rechts / links)

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Reelingsystem für Backblechschub inkl. Backblech und eingelegtem Rost
- Elegante Herdstange, Herdrahmen aus Edelstahl, massive Gusstüren
- Rauchrohranschluss rechts/links/hinten/oben
- Auf Anforderung senden wir Ihnen gerne das passende Speckstein-Seitenteil kostenlos zu.
- Umlaufender Teleskopsockel (3-teilig)
- Höhenverstellbare Füße (bis 900 mm)
- Schublade mit robusten Laufschienen

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Brandschutzeinheit (außer bei Speckstein)

Variante rechts = Backfach und Rauchgas-Anschluss rechts
Variante links = Backfach und Rauchgas-Anschluss links
(Bei Speckstein auf Anfrage)



Creme, links



Grün, rechts




Bordeauxrot, rechts



Speckstein, rechts



Elegante Herdstange, Herdrahmen aus Edelstahl, massive Gusstüren



Temperaturanzeige Backfach




Emaillierter Backraum



Gedrehte Holzgriffe



Durchgängige Herdplatte

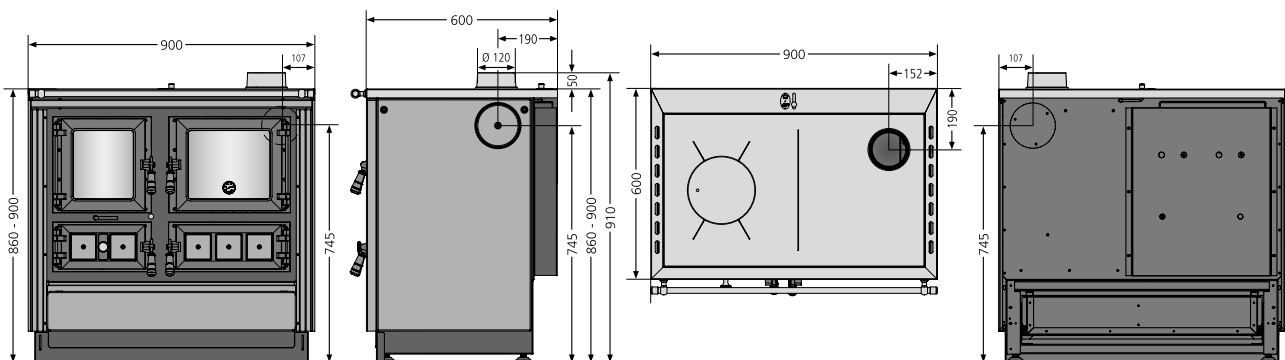

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Rustico-90 2.0 Schwarz, rechts	1896 12	4250340910101
Rustico-90 2.0 Schwarz, links	1896 11	4250340910095
Rustico-90 2.0 Bordeauxrot, rechts	1896 22	4250340910149
Rustico-90 2.0 Bordeauxrot, links	1896 21	4250340910132
Rustico-90 2.0 Grün, rechts	1896 16	4250340910118
Rustico-90 2.0 Grün, links	1896 17	4250340910125
Rustico-90 2.0 Creme, rechts	1896 42	4250340910163
Rustico-90 2.0 Creme, links	1896 41	4250340910156
Rustico-90 2.0 Speckstein, rechts	1896 24	4250340911504
Rustico-90 2.0 Speckstein, links	1896 23	4250340911498

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten/seitlich
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Höhe	mm	860 (bis 900)
Breite Stahl/Stein	mm	900 / 915
Tiefe	mm	600
Füllraumgröße B/H/T	mm	210 / 220 / 450
Füllraumgröße Backraum B/H/T	mm	302 / 250 / 433
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl/Stein	ca. kg	200 / 239
Ø Rauchrohranschluss	mm	120
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

JUSTUS

