

# KAMINOFEN

## FARO 2.0



### ERHÄLTlich IN DEN AUSFÜHRUNGEN:

- (1) Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Stahl Schwarz
- (2) Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Glas
- (3) Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- (3) Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- (4) Sandstein, Korpus Stahl Schwarz
- (5) Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz

### SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Profilierte Feuerraumauskleidung
- Massiver Gussboden mit Gussrost
- Massive Gusstür
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!


Luftdurchströmer Stangengriff mit Snap-Lock-System



Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung und Gussrost



Faro 2.0 Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Kalkstein Cream

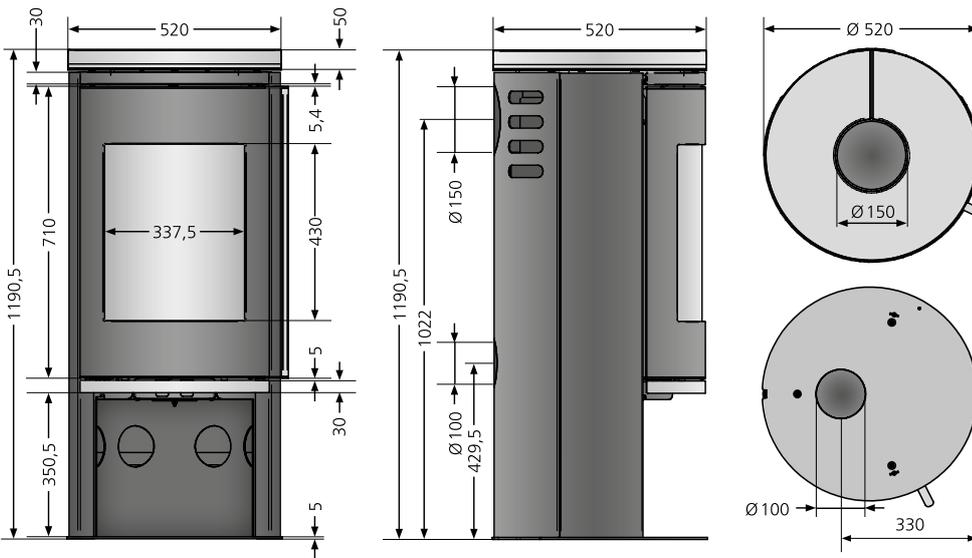

Erhältlich in den Ausführungen		Best.Nr.	EAN-Code
Faro 2.0 Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz		5686 10	4250340909501
Faro 2.0 Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz		5686 30	4250340909884
Faro 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau		5686 29	4250340909518
Faro 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz		5686 11	4250340909525
Faro 2.0 Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz		5686 42	4250340909532
Faro 2.0 Abdeckplatte Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz		5686 87	4250340909549
Optionales Zubehör		Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr		9200 69	4029807779991
Dreh-Tableau Stahl Schwarz, Ø 510 mm inkl. drehbarem Ofenrohr-Anschluss		9214 73	4029808539433
Dreh-Tableau Stahl Gussgrau, Ø 510 mm inkl. drehbarem Ofenrohr-Anschluss		9215 04	4029808546004
Energieeffizienzklasse		A+	
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten hinten / unten	
Betrieb mit externer Luftzufuhr, Anschluss			
Nennwärmeleistung	kW	6,0	
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Glas / Stein	ca. kg	143 / 143 / 164	
Raumheizvermögen bis	m <sup>3</sup>	124	
Länge Holzscheite	cm	33	
Abgasmassenstrom	g/s	6,4	
Abgastemperatur	°C	262	
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	

