

KAMINOFEN

MINO TRIOS 2.0



Mino Trios 2.0 Stahl Schwarz



(1)




(2)



(3)




(4)



(5)



(6)



(7)



3-Seiten-Panoramafenster,
luftdurchströmter Stangen-
griff mit Snap-Lock-System



Anschluss für externe
Verbrennungsluftzufuhr





ERHÄLTlich IN DEN AUSFÜHRungen:

- (1) Stahl Schwarz
- (2) Glas, Korpus Stahl Schwarz
- (3) Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- (4) Sandstein, Korpus Stahl Schwarz
- (5) Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz
- (6) Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz
- (7) Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Massive Gusstür
- Serienmäßiger externer
Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

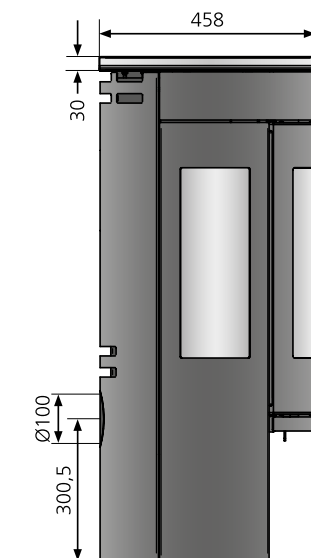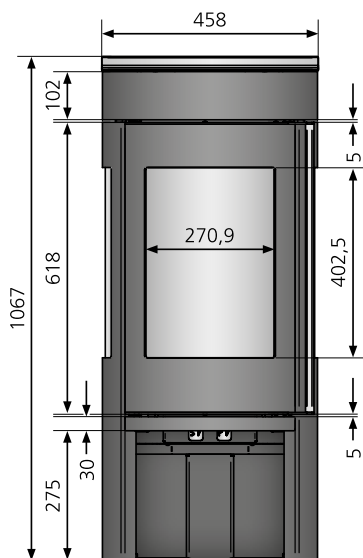

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Mino Trios 2.0 Stahl Schwarz	4825 10	4250340909563
Mino Trios 2.0 Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	4825 30	4250340909570
Mino Trios 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	4825 22	4250340909587
Mino Trios 2.0 Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	4825 42	4250340909594
Mino Trios 2.0 Abdeckplatte Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	4825 32	4250340909600
Mino Trios 2.0 Abdeckplatte Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	4825 87	4250340909617
Mino Trios 2.0 Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz	4825 37	4250340909624
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991
Dreh-Tableau Stahl Schwarz, Ø 460 mm inkl. drehbarem Ofenrohr-Anschluss	9214 72	4029808539426

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr, Anschluss		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Glas / Stein	ca. kg	98 / 98 / 107
Raumheizvermögen bis	m³	88
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	6,0
Abgastemperatur	°C	282
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

JUSTUS