

KAMINOFEN

MINO 2.0



Mino 2.0 Abdeckplatte
Grappa, Korpus Stahl Schwarz



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



Luftdurchströmter
Stangengriff mit
Snap-Lock-System



Anschluss für externe
Verbrennungsluftzufuhr



Vermiculite-
Feuerraumauskleidung und
Gussrost



(6)



(7)


ERHÄLTlich IN DEN AUSFÜHRUNGEN:

- (1) Stahl Schwarz
- (2) Glas, Korpus Stahl Schwarz
- (3) Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- (4) Sandstein, Korpus Stahl Schwarz
- (5) Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz
- (6) Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz
- (7) Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Massiver Gussboden mit Gussrost
- Massive Gusstür
- Serienmäßiger externer
Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

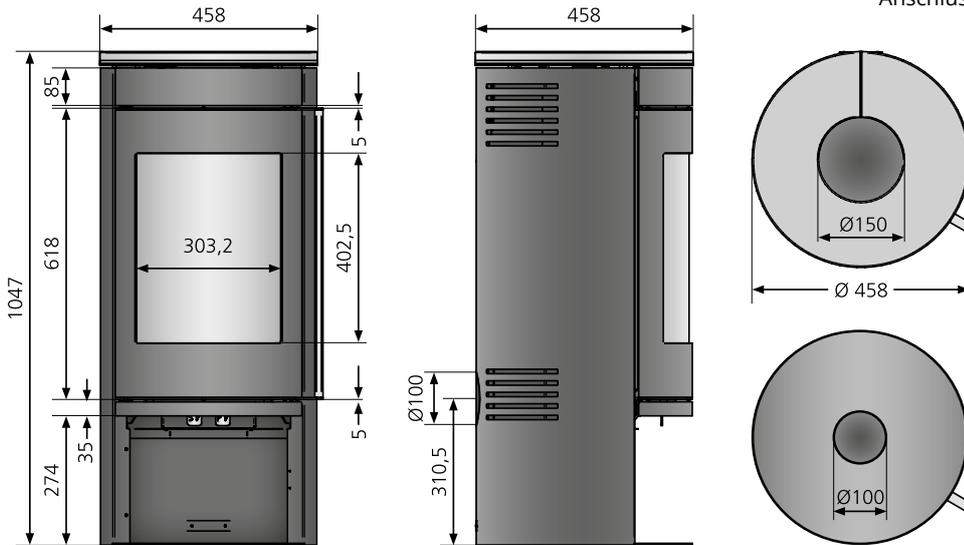

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Mino 2.0 Stahl Schwarz	4815 10	4250340909648
Mino 2.0 Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	4815 30	4250340909655
Mino 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	4815 22	4250340909662
Mino 2.0 Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	4815 42	4250340909679
Mino 2.0 Abdeckplatte Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	4815 32	4250340909686
Mino 2.0 Abdeckplatte Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	4815 87	4250340909693
Mino 2.0 Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz	4815 37	4250340909709
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991
Dreh-Tableau Stahl Schwarz, Ø 460 mm inkl. drehbarem Ofenrohr-Anschluss	9214 72	4029808539426

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr, Anschluss		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Glas / Stein	ca. kg	108 / 108 / 117
Raumheizvermögen bis	m³	88
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,2
Abgastemperatur	°C	295
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

JUSTUS