


KAMINOFEN

RENO R

Dauerbrandofen

ERHÄLTICH IN DEN AUSFÜHRUNGEN:

- (1) Stahl Schwarz
- (2) Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- (2) Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- (3) Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

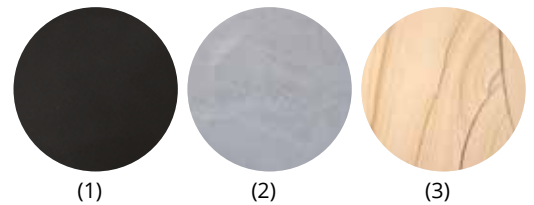

Reno R Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau



Luftdurchströmer
Stangengriff



Tür zur Holzlege
mit Magnetverschluss



JUSTUS
Safe-Verschlussystem

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG




- Verbrennungsluftautomatik
- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte
- Massiver Gussboden
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist vormontiert und im Lieferumfang enthalten.

Der Kaminofen Reno R mit JUSTUS Safe-Verschluss besitzt die Zulassung nach baurechtlicher Prüfung nach DIBT (Z-43.12-353).



Dauerbrandofen mit Verbrennungsluftautomatik. Gluthaltung bis zu 12 Std. mit Braunkohlebriketts. Der Ofen kann über Nacht in Betrieb bleiben.

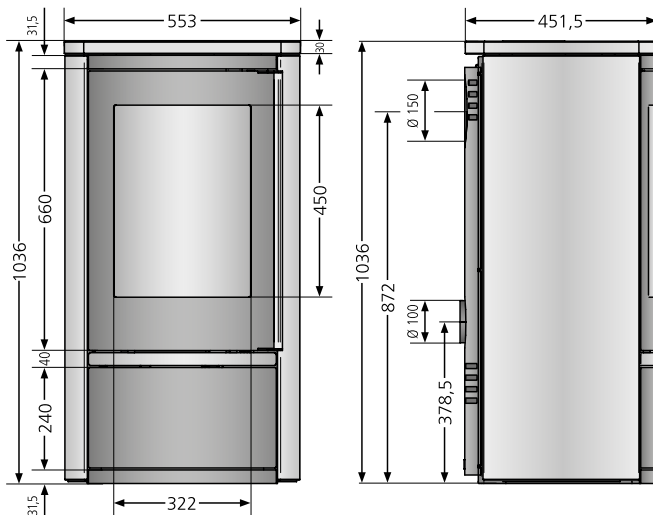

Erhältlich in den Ausführungen		Best.Nr.	EAN-Code
Reno R Stahl Schwarz		4800 11	4250340906241
Reno R Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau		4800 22	4250340906258
Reno R Speckstein, Korpus Stahl Schwarz		4800 23	4250340909990
Reno R Sandstein, Korpus Stahl Schwarz		4800 42	4250340906326
Optionales Zubehör		Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr		9200 69	4029807779991
Energieeffizienzklasse		A+	
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten	
Nennwärmeleistung		kW	6,0
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein		ca. kg	116 / 216
Raumheizvermögen bis		m³	124
Länge Holzscheite		cm	33
Abgasmassenstrom		g/s	5,7
Abgastemperatur		°C	362
erforderlicher Förderdruck		mbar	0,12

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

JUSTUS