

POÊLES À BOIS

AGERO 2.0

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



(1)



(2)

LES PLUS

- Poignée ventilée
- Emplacement pour raccordement air
- Corps de chauffe pouvant recevoir des bûches de 50 cm, bûcher fermé
- Vitre galbée

Buse de raccordement arrivée air extérieur en série.

Corps de chauffe pouvant recevoir des bûches de 50 cm, bûcher fermé




Poignée ventilée



Emplacement pour raccordement air



Agero 2.0, acier noir, dessus acier noir

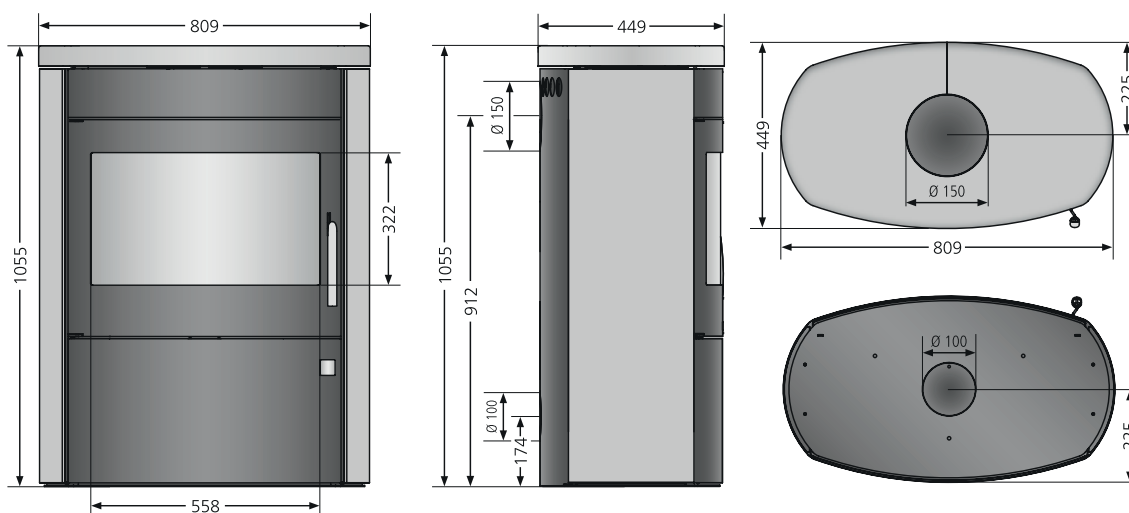

24h

144 à 250 m³

>75 %



Articles	N° d'article	Code-EAN
Agero 2.0, acier noir, dessus acier noir	5491 11	4250340909891
Agero 2.0, acier noir, dessus et côtés pierre ollaire	5491 23	4250340909907
Puissance	kW	7
Capacité de chauffe	m²	60 à 100
Dimension bûches	cm	50
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1029 (acier), 1055 (pierre) / 809 / 449
Poids (emballage compris)	kg	160 (acier) / 248 (pierre)
Ø raccordement	mm	150 / arrière ou dessus
Ø arrivée air	de série	100 / arrière ou dessous
Rendement	%	75,2
CO 13%O ₂ / Particules fines 13% O ₂ / IPE	%/ mg/Nm ³ / Valeur	0,09 / 40 / 0,6
Flamme verte/Critt bois	labélisé	7* / *****
Label efficience/ efficiency		A

Autres données techniques sur tableaux synoptiques

Photos et illustrations non contractuelles.

JUSTUS