

A+

POÊLES À BOIS

BALTRUM D

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



(1)



(2)



(3)



(4)



Réglage automatique de
l'arrivée d'air primaire



Habillage encastré



Sole en fonte

LES PLUS


- Automatisation de prise d'air primaire
- Ailettes de convection
- Habillage encastré
- Sole en fonte
- Vitre galbée

OPTION

Buse de raccordement
pour air extérieur.

Baltrum D avec son système de régulation automatique d'air primaire permet de fonctionner jusqu'à 12 heures en feu continu avec de la brique de lignite.

Baltrum D, acier noir, dessus et côtés pierre sable

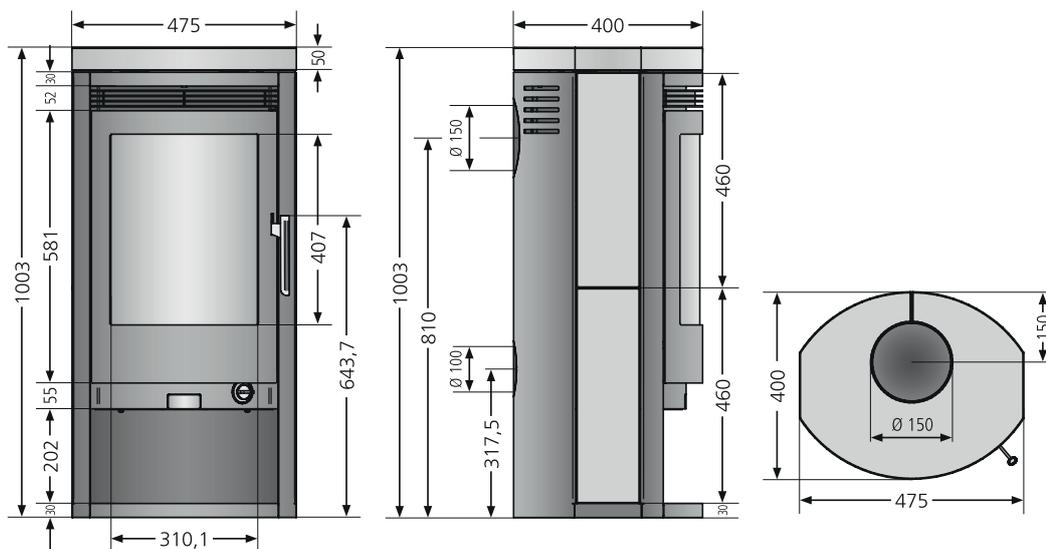

Articles	N° d'article	Code-EAN
(1) Baltrum D, acier noir	4807 11	4250340908689
(2) Baltrum D, acier gris, dessus et côtés pierre oilaire	4807 22	4250340908696
(2) Baltrum D, acier noir, dessus et côtés pierre oilaire	4807 23	4250340909983
(3) Baltrum D, acier noir, dessus et côtés pierre sable	4807 42	4250340908702
(4) Baltrum D, acier noir, dessus et côtés pierre cream	4807 87	4250340908719
Accessoires en option	N° d'article	Code-EAN
Buse de raccordement pour arrivée air extérieur	9200 69	4029807779991
Puissance	kW	5,5
Capacité de chauffe	m ²	45 à 85
Dimension bûches	cm	25
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	953 (acier), 1003 (pierre) / 475 / 400
Poids (emballage compris)	kg	95 (acier) / 121 (pierre)
ø raccordement	mm	150 / arrière ou dessus
ø arrivée air	option	100 / arrière
Rendement	%	80,1
CO 13%O ₂ / Particules fines 13% O ₂ / IPE	%/ mg/Nm ³ / Valeur	0,09 / 38 / 0,50
Flamme verte/Critt bois	labelisé	7*/*****
Label efficacité/ efficiency		A+

Autres données techniques sur tableaux synoptiques

Photos et illustrations non contractuelles.

JUSTUS