


LES PLUS

- Façade et porte bûche en fonte
- Système de blocage de porte
- Intérieur en vermiculite profilée et grille cendrier en fonte
- Grande poignée ventilée avec fermeture Snap Lock sur porte en fonte
- Vitre galbée

OPTIONS

- Buse de raccordement pour arrivée air extérieur.
- Plateau tournant acier noir Ø 510 mm (180°) avec buse rotative.

Faro Top 2.0, acier noir, dessus verre, porte fonte



(1)

(2)






Grande poignée ventilée avec fermeture Snap Lock sur porte en fonte



Bûcher fermé



Intérieur en vermiculite profilée et grille cendrier en fonte

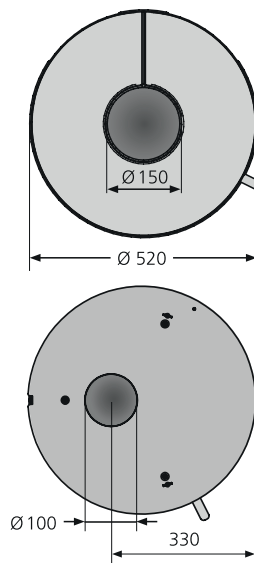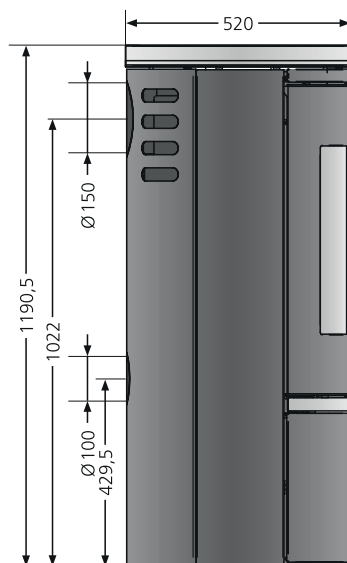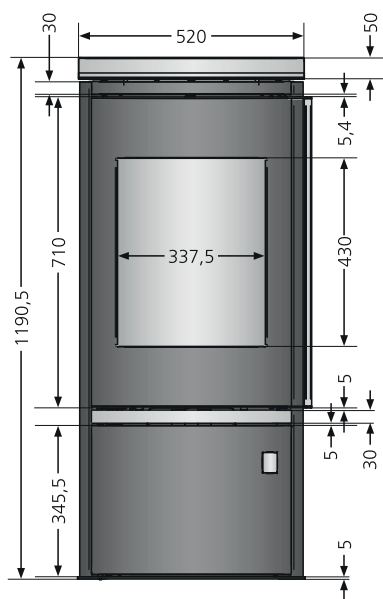

Articles	N° d'article	Code-EAN
(1) Faro Top 2.0, acier noir, dessus acier noir, porte fonte	5686 50	4250340909495
(2) Faro Top 2.0, acier noir, dessus verre, porte fonte	5686 51	4250340909877
Accessoires en option	N° d'article	Code-EAN
Buse de raccordement pour arrivée air extérieur	9200 69	4029807779991
Plateau tournant acier noir, Ø 510 mm avec une buse rotative	9214 73	4029808539433
Puissance	kW	6
Capacité de chauffe	m²	50 à 90
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1153 / 520 / 520
Poids (emballage compris)	kg	154
Ø raccordement	mm	150 / arrière ou dessus
Ø arrivée air	option	100 / arrière ou dessous
Rendement	%	80,3
CO 13%O ₂ / Particules fines 13% O ₂ / IPE	%/ mg/Nm ³ / Valeur	0,09 / 35 / 0,5
Flamme verte/Critt bois	Critt bois	oui
Label efficience/ efficiency		A+

Autres données techniques sur tableaux synoptiques

Photos et illustrations non contractuelles.

JUSTUS