



(1)

(2)

(3)



Frisco 2.0, acier noir dessus et base thermo plat en pierre ollaire



Grande poignée ergonomique



Réglage automatique de l'arrivée d'air primaire



Sole en fonte


LES PLUS

- Automatisation de prise d'air primaire
- Système de blocage de porte
- Sole en fonte
- Grande poignée ergonomique
- Vitre plane

OPTION

Buse de raccordement pour arrivée air extérieur.

FRISCO 2.0 avec son système de régulation automatique de l'air primaire permet de fonctionner jusqu'à 12 heures en feu continu avec de la brique de lignite.

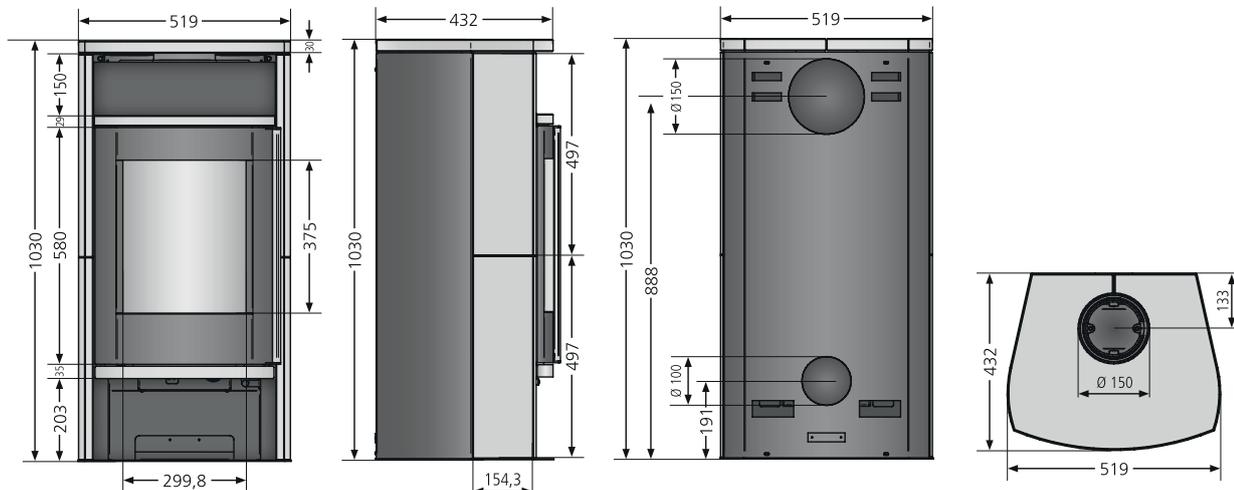

Articles	N° d'article	Code-EAN
(1) Frisco 2.0, acier noir, dessus et base thermo plat en pierre ollaire	5697 12	4250340909723
(2) Frisco 2,0 acier noir, dessus et côtés avants pierre ollaire	5697 23	4250340909730
(3) Frisco 2,0 acier noir, dessus et côtés avants pierre sable	5697 42	4250340909747
Accessoires en option	N° d'article	Code-EAN
Buse de raccordement pour arrivée air extérieur	9200 69	4029807779991
Puissance	kW	5,5
Capacité de chauffe	m ²	45 à 85
Dimension bûches	cm	30
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1030 / 519 / 432
Poids (emballage compris)	kg	131 (acier) / 156 (pierre)
Ø raccordement	mm	150 dessus ou arrière
Ø arrivée air	option	100 arrière
Rendement	%	82,9
CO 13%O ₂ / Particules fines 13% O ₂ / IPE	%/ mg/Nm ³ / Valeur	0,08 / 33 / 0,4
Flamme verte/ Critt bois		en cours CB
Label efficacité/ efficiency		A+

Autres données techniques sur tableaux synoptiques

Photos et illustrations non contractuelles.