

A+

POÊLES À BOIS

RENO R

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



(1)



(2)



(3)



Reno R, acier noir, dessus et côtés pierre sable



Poignée ventilée sur toute
la hauteur de la porte



Bûcher fermé avec
fermeture magnétique



JUSTUS verrouillage
hydraulique +

LES PLUS


- Automatisation de prise d'air primaire
- Poignée ventilée sur toute la hauteur de la porte
- Fermeture et verrouillage hydraulique
- Bûcher fermé avec fermeture magnétique
- Vitre galbée

Buse de raccordement arrivée
air extérieur en série.

Le poêle RENO R est agréé par le DIBT (institut allemand pour la technique du bâtiment) sous le N° Z-43.12-353 pour être installé dans des maisons basse consommation.



RENO R avec son système de régulation automatique d'air primaire permet de fonctionner jusqu'à 12 heures en feu continu avec de la briquelette de lignite.

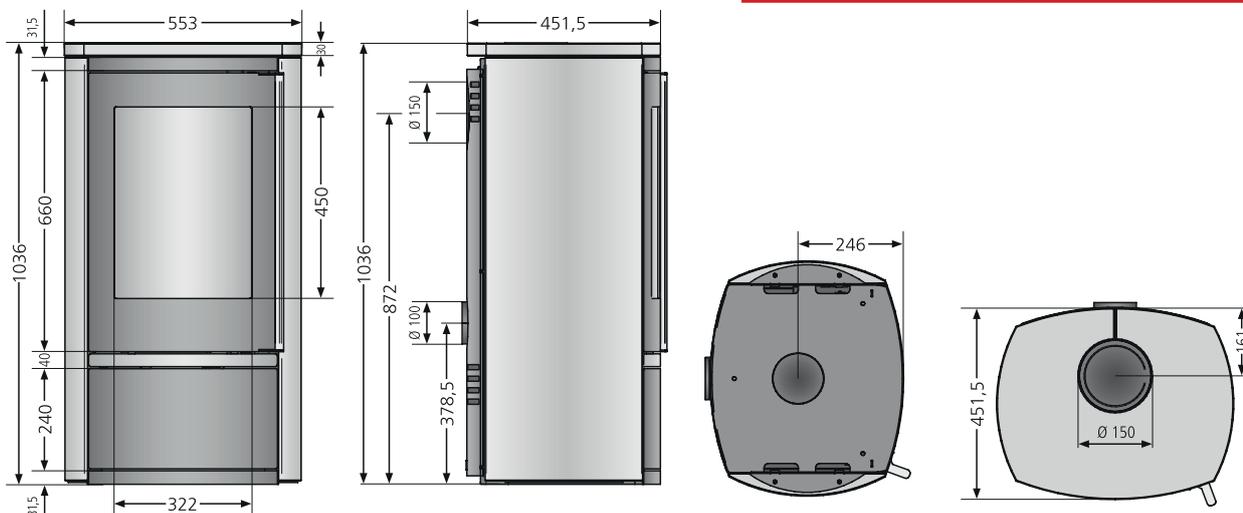

Articles	N° d'article	Code-EAN
(1) Reno R, acier noir	4800 11	4250340906241
(2) Reno R, acier gris, dessus et côtés pierre oilaire	4800 22	4250340906258
(2) Reno R, acier noir, dessus et côtés pierre oilaire	4800 23	4250340909990
(3) Reno R, acier noir, dessus et côtés pierre sable	4800 42	4250340906326
Puissance	kW	6
Capacité de chauffe	m ²	50 à 90
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1000 ^(acier) , 1036 ^(pierre) / 550 ^(acier) , 553 ^(pierre) / 452
Poids (emballage compris)	kg	116 ^(acier) / 216 ^(pierre)
ø raccordement	mm	150 / arrière ou dessus
ø arrivée air	de série	100 / arrière ou dessous
Rendement	%	80,2
CO 13%O ₂ / Particules fines 13% O ₂ / IPE	%/ mg/Nm ³ / Valeur	0,07 / 38 / 0,4
Flamme verte/Critt bois	labelisé	7*/ ****
Label efficience/ efficiency		A+

Autres données techniques sur tableaux synoptiques

Photos et illustrations non contractuelles.

JUSTUS